

# KPM300 H



## Stampante biglietti RFID per Integrazione OEM

### Principali caratteristiche


- Stampa termica 8dot/mm
- Stampa testo e grafica
- Larghezza carta da 54 a 82.5 mm (opzionale guida 45mm)
- Spessore carta da 70 a 250 g/m<sup>2</sup>
- Velocità > di **250 mm/sec**
- Rotolo carta e fan-fold
- Applicazioni heavy-duty
- Stampa barcode **1D e 2D**: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- Caratteri: Europeo, Internazionale e caratteri speciali come Portoghese, Nordico, Cinese e Russo
- Taglierina altamente affidabile: > di **2.000.000 tagli**
- MTBF > di **550.000 ore**
- Sensori: rilevatore tacca nera in 4 posizioni, gap traslucido/ rilevatore di hole mark (settaggio tramite software), presenza biglietto.

### Nata per essere resistente



### Caratteristiche esclusive

- Compatibile con i protocolli CUSS
- Lettore barcode numeri seriali
- RFID HF, UHF: decodificatore/lettore interno etichette bagagli
- Potente processore 32bit 266MHz
- SD card con memoria addizionale 2GB
- Stampa doppio colore
- Caricamento diretto di loghi bitmap
- Font True Type
- Ingresso carta regolabile

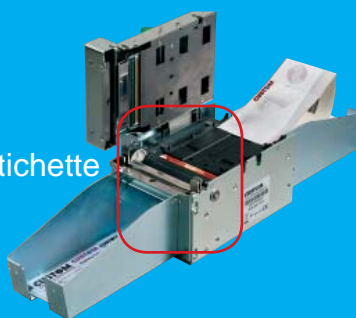

### Applicazioni più comuni

- Ticketing Self service
- Boarding pass
- Etichette bagaglio
- Biglietti parcheggio
- Biglietti eventi
- Biglietti treni
- Biglietti metropolitana



## Caratteristiche software

- Gestione remota completa tramite Web Server interno
- Controllo remoto completa tramite E-mail Service
- Aggiornamento Online di Loghi e Fonts
- Driver direttamente sulla stampante
- Full Remote Status Monitor Driver
- Driver autoinstallante per Win2000/XP/Vista
- Linux Driver (tecnologia C.U.P.S.)
- OPOS Driver
- EasyMifare SW per leggere/scrivere dati sul tag MIFARE
- EthLocator SW per cercare stampanti connesse alla rete e configurarne i parametri



Real Time Status Monitor

Email Service

Font and Logo Updating



Easy Mifare



Eth Locator

## Opzioni speciali

- **Supporto grandi rotoli di carta con sensore**
- **Supporto carta Fan-fold** (davanti e dietro)
- **Triple Feed** per gestire tre rotoli o fan-fold
- **Espulsore frontale**
- **Chiavetta di sicurezza**
- Testina di stampa **VeriPrint®** con unità scanner integrata\*
  - **RFID**
- Lettore **Barcode** a bordo
- **Burster kit/Autocutter/tear off** tutto selezionabile dall'utente



Ampio rotolo di carta



Fan-fold




Triple Feed



Espulsore frontale



Chiavetta di sicurezza



VeriPrint®

\* Velocità di stampa massima versione VeriPrint: 180mm/sec

## Versioni disponibili

- Seriale+USB+Ethernet
- Seriale+USB+Ethernet con Barcode Scanner
- Seriale+USB+Ethernet con lettore/scrivitore RFID
- Seriale+USB+Ethernet VeriPrint® con Barcode Scanner



I dati sono soggetti a modifica senza preavviso

**CUSTOM**

CUSTOM ENGINEERING SPA

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo Parma ITALY - Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701 - info@custom.biz - www.custom.biz

VIVA  
ITALIA  
Top Quality  
Made in Italy!