




KPM180H-LL

Impresora de etiquetas de equipaje para CUSS y SBD: soporta papel de etiquetas linerless, con autocortador y retenedor/expulsor motorizado

KPM180H-LL es la impresora más compacta de tarjetas de embarque y etiquetas de equipaje con firmware AEA nativo o controlador de Windows para una integración perfecta en plataformas CUSS. KPM180H-LL ha sido especialmente diseñada para pequeños SBD o CUSS, donde el espacio es esencial. La impresora es capaz de manejar papel pesado, de hasta 255 gsm y billetes de 20 mm a 82,5 mm de ancho, con una impresión fiable y rápida a 203 mm/s. La función de sustitución en caliente permite quitar la impresora del quiosco sin apagarla. KPM180H-LL puede estar equipada con una guillotina de alta fiabilidad, que incluye un retenedor motorizado con una función de expulsión programable para entregar la etiqueta en un quiosco con función de tope/retención para evitar que el boleto se caiga después del corte. La impresora admite códigos de barras 2D y está equipada con un monitor de estado para recibir respuestas remotas de la impresora, de una manera fácil y eficiente. Además de los sensores más comunes, también está equipada con los nuevos sensores móviles VeryNotch, capaces de identificar marcas negras o espacios vacíos en el lado no térmico. **Ahora soporta también etiquetas de bolsa (licencia bag-tag).** Ethernet, USB, RS232 son las interfaces estándar incluidas en la impresora.

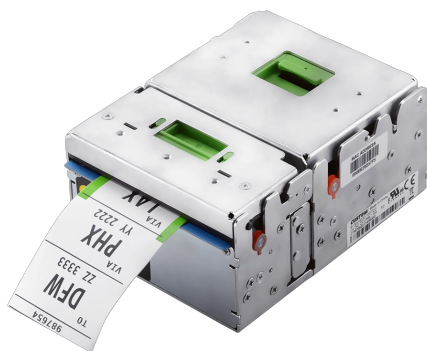

CARACTERÍSTICAS

- Sumamente compacta y fiable
- Compatible con Cupps
- Compatible con CUPPS y compatible con AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Velocidades altas de hasta 203 mm/s
- Interfaz: USB, RS232 y Ethernet
- Autocortador de alta resistencia opcional con mecanismo de corte y retenedor/expulsor motorizado
- Detección automática de la longitud del billete
- Botón ON/OFF
- Escritura RFID durante la impresión

FOCUS ON

- Impresión de barcode 1D y 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
- Interfaz RS232 / USB / Ethernet
- Sensores: verinotch regulable (arriba y abajo), presencia del billete, salida del billete, casi final del papel: ley de transparencia
- Modalidad de impresión AEA e Windows
- Sistema operativo CUSTOM

APLICACIONES

- Aeropuertos: tarjetas de embarque / etiquetas de equipaje
 - Tickets aparcamiento
 - Billetes de metro y autobús
 - Parques temáticos
 - Billetes de eventos
 - Pulseras de hospitales
-

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	203 mm/sec
Set caracteres	Latín, Cirílico, Chino
Ancho del papel:	54 mm (según las especificaciones IATA BTP - resolución 740) 82,5 mm (según las especificaciones IATA ATB - resolución 722e)
Emulación	Compatible con CUPPS y compatible con AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Interfaces	RS232 / USB / Ethernet
Buffer datos	16 KB texto / 1 MB gráfica
Memoria flash	3 MB
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; Android™; iOS
Alimentación	24 Vdc±10%, desde 100 Vac hasta 240 Vac
Absorción medio	1.5A (12,5% dots encendidos)
Vida cabezal	100Km / 100M impulsos
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +60°C
Dimensiones	149,5(L) x 67(H) x 108(W) mm
Peso	0,8 Kg

MODELOS



915AH030200700
PRINTER KPM180H-LL CUT PRES
ETH USB RS232 AVIATION



915AH030700700
PRINTER KPM180H-LL UHF
RFIDCUT PRES ETH USB RS232
AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.
Última actualización: 22 abril 2024