



VKP80III F

La impresora fiscal quiosco más compacta

- Elevada calidad de impresión de 200 dpi
- Anchura papel: 80 mm
- Peso papel: de 55 a 110 g/m²
- Velocidad > de 200 mm/s
- Emisión & Retiro (velocidad > de 1000 mm/s)
- Rollo papel (diámetro 150mm) y papel continuo (450 billetes)
- Rollo de papel de varias posiciones (3 posiciones para ambos lados)
- Alta fiabilidad y robustez
- Interfaces RS232 + USB 2.0 máxima velocidad + Ethernet
- Códigos de barra imprimibles: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODE128, PDF417, QR CODE, GS1-DATABAR
- Caracteres verdaderos de fuentes compatibles
- Cabezal de impresión de larga duración (150 km)
- Cuchilla sumamente fiable: > de 1.000.000 de cortes
- Sensores: presencia papel en entrada, presencia papel en salida, temperatura cabezal, posición expulsor, apertura grupo de impresión, posición panel basculante, papel casi terminado con soporte de portarrollos externo



CARACTERÍSTICAS

- 10 PLU (con código EAN)
- Programación descripción de la Sección y PLU hasta 22 caracteres
- Programación encabezamiento de hasta 36 caracteres en 9 líneas
- Fechador automático con impresión de la hora perpetua
- Cancelación de operaciones erróneas, anulación de recibo erróneo, devolución de mercancía
- Cálculo, impresión y visualización del resto
- Recuperación del crédito
- Cálculo IVA y división de alícuotas
- Almacenamiento e impresión NIF (códigos de impuestos), IVA y datos Clientes
- Puesta a cero fiscal
- Control recibo abierto desde el teclado

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- La impresora fiscal quiosco más compacta: solo 185,5 mm × 129 mm × 91,5 mm
- Flexible: soporte rollo separado por el cuerpo de la impresora con carga del papel ergonómica por el lado derecho o izquierdo, perfecto para cualquier tipo de quiosco
- Sistema antiatasco con mando limpieza impresora remoción atasco de papel
- Emisión y retiro del recibo automático
- Función de retiro sin presentación del recibo
- Función Hot swap: es posible remover la impresora del quiosco sin apagarla
- Cabezal de impresión con función de autodiagnóstico: es posible obtener el número de puntos que no funcionan
- Anchura de impresión: 80 mm
- Formatos de impresión: altura doble, anchura doble, negrita, comprimido, cursivo
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a +50 °C

APLICACIONES


- Venta automática de billetes
- Caja de pago automático

FOCUS ON

Impresora con diario digital:

La impresora permite guardar los datos recibidos en la memoria flash en formato texto o imagen, los datos pueden leerse simplemente con una memoria USB (memoria de masa).

ACCESORIOS

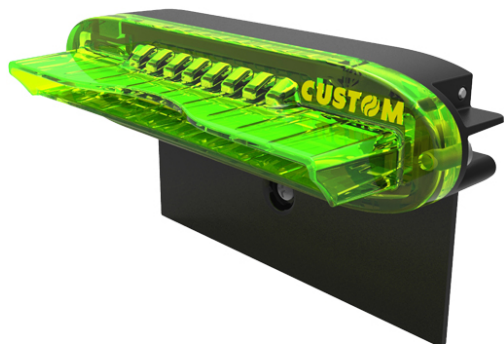

OBTURADOR PARA EXTERIOR:

- Evita la introducción accidental de objetos en la boquilla de la impresora
- Reduce los costes de servicio técnico in situ, porque aumenta significativamente la vida útil de los componentes internos
- No es necesario actualizar el firmware
- Se instala fácilmente, incluso en el campo (retrofit)
- Peso mínimo del papel es 55 g/m2 con un 85% de humedad relativa sin condensación
- Temperatura de funcionamiento -20/+ 70°C

Kit cuadro adaptador VKP80III F:

Adaptador para instalación en sustitución de una impresora fiscal de quiosco VKP80II-XF. Este adaptador permite instalar una nueva impresora fiscal de quiosco VKP80III-F en lugar de una VKP80II-XF asegurando el mismo espacio ocupado dentro del quiosco y evitando, por tanto, cualquier intervención mecánica debido a las diferentes dimensiones entre los dos productos.

FICHA TÉCNICA

Diario electrónico	Micro SD
Mass Storage	Memoria flash: 4 Mbytes (+2 Mbytes dentro del micro) Memoria RAM con pilas: 64 kB Memoria RAM sin pilas: 8 MB Memoria fiscal: 256 Kbytes (2500 reajustes)
Ancho del papel:	80 mm
Velocidad de impresión	200 mm/sec
Interfaces	RS232, USB, ETHERNET
Departamentos	30 (libres y establecidos)
Clientes	10 (con gestión total de la venta)
Operadores	2 (con posibilidad de contraseña)
Formas de pago	10 programables
Modificadores de venta	Descuentos y aumentos de un artículo, un subtotal, en valor o porcentaje
Porcentajes IVA	6
Informe	Fiscales, financieros, estadísticos de las ventas e históricos
Dimensiones	185,5 mm (L) × 129 mm (W) × 91,5 mm (H)
Resolución	203 dpi
Dimensiones del rollo	max 150 mm
Absorción medio	1.2 A
Alimentación	24 Vdc ±10% (alimentador externo opcional)
MTBF	150.000 horas (ficha electrónica)
Peso	1,1 Kg

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.
Última actualización: 17 abril 2024