

KPM862

Imprimante de billets RFID pour integration OEM

La nouvelle imprimante kiosque/tickets plus compacte et adaptable. Dotée d'un module d'impression RFID HF/UHF original CUSTOM (en option), un capteur CIS exclusif qui permet de lire tout type de ticket et garantir l'alignement, et un module d'alimentation double ticket en option qui permet de gérer deux types de cartes. Idéal pour kiosques modernes au design mince, moins de pièces mobiles (réduction des coûts) et numérisation complète du ticket !

- Supporte des codes-barres 1D/2D
- Largeur de billet de 40 à 86 mm
- Facilité de réglage
- Épaisseur du billet de 70 à 255gsm
- Vitesse d'impression 250 mm/sec
- Interfaces USB / Ethernet / RS232
- Aucun gaspillage de papier
- Chargement du papier complètement automatique
- Gestion de grands rouleaux de papier
- Supporte le papier avec pli en éventail




CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle stock 1D/2D
- Logiciel PrinterSet et CPT
- RFID HF/UHF personnalisé (en option)
- CIS de détection Encoche/Écart et lecture « contrôle stock »
- Double alimentateur avec largeur de papier réglable (en option)
- Éjecteur frontal pour garantir que le ticket tombe à l'intérieur du kiosque (en option)
- Sélecteur + éjecteur pour dévier le ticket dans un compartiment spécial du kiosque, idéal pour des applications RFID (en option)

APPLICATIONS:

- Distribution de billets libre-service
- Tickets parking
- Billets de train
- Tickets de métro

LOGICIEL:

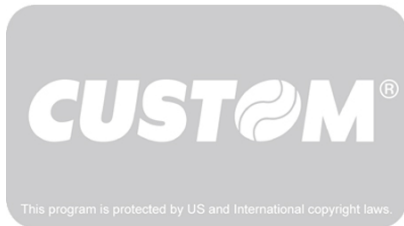

LOGICIEL PrinterSet: met à jour logos, modifie les polices de caractères, programme les paramètres de fonctionnement et met à jour le firmware de l'imprimante. Il crée un fichier qui comprend les différents logiciels de personnalisation et les envoie à l'imprimante au travers de l'interface pour un réglage simple et rapide.

- Pilotes auto-installables pour Win 7, 8, 8.1, 10 (compatible 32/64bits)
- CustomPowerTool

VERSIONS DISPONIBLES:

- Série+USB+Ethernet 24V CIS
- Série+USB+Ethernet 24V CIS + Dual Feeder


ACCESSOIRES

- Veriprint : copie numérique du ticket original
 - RFID
 - Double alimentateur
 - Éjecteur frontal
 - Sélecteur et éjecteur
-

FICHE TECHNIQUE**Méthode d'impression** Thermique à tête fixe


Nombre de points	8 points/mm (203 dpi)
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	220 mm/sec (grande vitesse)
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Codes-barres compatibles	1D et 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Format d'impression	Hauteur et largeur de 1 à 8, en caractères gras, négatif, souligné, en italique
Direction d'impression	Normal, 90°, 180°, 270°
Largeur du papier	de 40 mm à 86 mm
Grammage du papier	de 70 à 255 g/m ²
Épaisseur du papier	max. 280 µm
Dimensions du rouleau	max. 300 mm
Capteurs	Température tête, présence papier, présence papier à la sortie, couvercle supérieur et frontal ouverts, papier presque terminé externe, entrée papier double alimentateur (seulement pour modèles avec double alimentateur), lecteur CIS, position glissière basculante (seulement pour modèles avec sélecteur)
Émulation	CUSTOM/POS, SVELTA
Interfaces	RS232 / USB / Ethernet
Mémoire flash	2 MO interne + 8 MO externe
Mémoire RAM	640 KO interne, 8 MO externe
Pilote	Win 7, 8, 8.1, 10 (32-64 bit support)
Outil de logiciel	PrinterSet, CustomPowerTool
Alimentation	24 Vdc ± 10%
Absorption moyenne	1.12 A (12,5 % points allumés)
Durée de vie tête	100 km/ 100 M impulsions
MCBF	1 500 000 coupes
Température de fonctionnement	-20°C + 60°C
Dimensions	163,8(L) x 96,5(H) x 152,5(L) mm (modèle standard) 182,9(L) x 96,5(H) x 152,5(L) mm (modèle avec éjecteur) 241,6(L) x 96,5(H) x 152,5(L) mm (modèle avec sélecteur) 240,9(L) x 96,5(H) x 155,5(L) mm (modèle avec double alimentateur) 260(L) x 96,5(H) x 155,5(L) mm (modèle avec double alimentateur + éjecteur) 318,7(L) x 96,5(H) x 155,5(L) mm (modèle avec double alimentateur + sélecteur)

MODÈLES



915LK010100700

PRINTER KPM862 ETH USB RS232

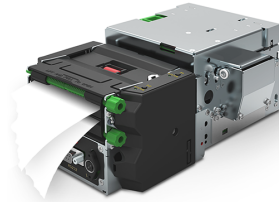

915LK010200700

PRINTER KPM862 ETH USB RS232
DF

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : +39 0521 610701 - CODE UNIVOQUE: TI80WI0

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière mise à jour : 24 février 2020