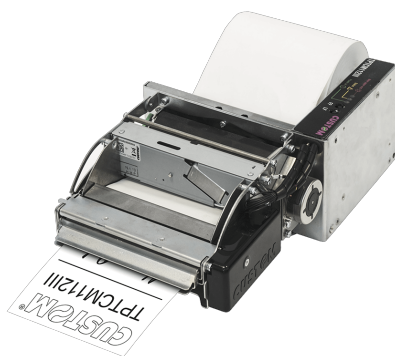




TPTCM112III

Stampante Ricevute/Biglietti 112mm

- Migliore qualità di stampa a 200dpi
- Larghezza carta 112mm
- Spessore carta: from 63 to 100 µm
- Velocità > di 140mm/sec
- Diametro rotolo carta fino a 160mm
- Interfacce RS232 e USB
- Taglierina altamente affidabile: > di 1.000.000 tagli
- Sensori: presenza biglietto, quasi fine carta, black mark e gap etichetta (opzionali)



CARATTERISTICHE

- Capacità di stampa barcode 1D/ 2D (QRCODE)
- Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile
- Sensori gap etichetta e black mark sensors (opzionali)
- Disponibile potente dispenser motorizzato
- Versatile: supporto rotolo carta **opzionale** in 5 posizioni
- Uscita carta illuminata (LED)
- Bocchetta carta di plastica (opzionale)
- Robusta ed affidabile: parti meccaniche resistenti e leggere
- Connettore alimentazione DIN
- Disponibile versione cut&drop
- Bocchetta carta di plastica (opzionale)

APPLICAZIONI

- Kioski self service
 - Kioski informativi
 - Kioski moduli e documentazione
 - Sportelli bancari e bancomat
-

ACCESSORI


Contenuto della confezione:

- Modello 915KV010100300: Dispositivo
 - Modelli 915KV010200300 e 915KV010400300: Dispositivo, staffa guida carta con 2 viti di fissaggio
 - Modello 915KV010300300: Dispositivo, staffe guida carta (interne ed esterne) con 4 viti di fissaggio
-


SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	>140 mm/sec
Set caratteri	Internazionali (default), Cinese, Coreano
Barcode supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato di stampa	Altezza/Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Normale, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	112mm
Grammatura carta	da 60 a 90 g/m ²
Spessore carta	da 63 a 100 μ m
Dimensioni rotolo	Max 160mm (120mm senza staffa porta rotolo)
Emulazione	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfacce	RS232 + USB
Buffer dati	16 KB
Memoria flash	1MB interna, 4MB esterna
Memoria RAM	128Kb interna, 8MB esterna
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentazione	24 Vdc $\pm$ 10%
Assorbimento medio	1.7A (12.5% dots accesi)
MTBF	122.000 ore (scheda elettronica)
Vita testina	100 Km / 100M impulsi
MCBF	1.000.000 tagli
Temperatura di funzionamento	0°C + 50°C
Dimensioni	227,4(L)x95,3(H)x171,5(W) mm con bocchetta carta corta 300(L)x95,3(H)x171,5(W) mm con dispenser
Peso	1,7 Kg (senza espulsore) 2,1 Kg (con espulsore)


MODELLI

**915KV011500300**

STAMPANTE TPTCM112III USB
RS232 ESPUL.

**915KV011600300**

STAMPANTE TPTCM112III
CUTTER E NOTCH

**915KV011800300**

STAMPANTE TPTCM112III
ETICHETTE E CUTTER

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2025