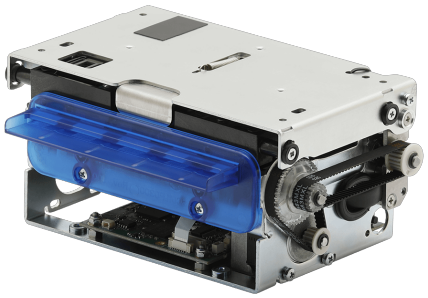

SCANNER A6

Scanner A6 em cores para documentos e cheques

Os SCANNER A6 da Custom garantem desempenho elevado de digitalização a cores frente/verso (400 mm/s) para suportar ao máximo qualquer tipo de aplicativo com uma resolução até 300 dpi, além da possibilidade de total integração com aplicativos de terceiros. Também pode ser equipado com um cabeçote MICR para a leitura da fita magnética CMC7 nos cheques internacionais e possui as dimensões totais mais reduzidas do mercado para ser usado no controle dos acessos. Os principais mercados de referência são: bancário, industrial, transportes aéreos, ferrovias, transportes públicos, gaming, logística e varejo.



CUSTOM

CARACTERÍSTICAS

- Digitalização frente e verso
- Robusto com estrutura de metal
- Largura do papel 108 mm (área de digitalização: 108 mm)
- Cor (RGB) – Escala de cinza - Preto e branco
- Resolução 200-300dpi lado duplo
- Velocidade máxima de digitalização: 400mm/seg (B/N a 300dpi)
- Sensor para a detecção de atolamento/folha retida (encoder interno)
- Sistema de alinhamento do documento em entrada (deskew)
- Bocal para papel frontal com led RGB
- Totalmente inspecionável para facilitar a limpeza e a manutenção
- Retirada ou expulsão
- Interface USB 2.0
- Integração do software através da galeria SDK avançada

VERSÕES DISPONÍVEIS

- Cabeçote MICR para a leitura da fita magnética CMC7 nos cheques internacionais
- Sistema de interceptação de folhas duplas ou sobrepostas com sensor ultrassônico

---

CUSTOM

FICHA TÉCNICA

GERAIS

Sensores	SCANNER A6: Presença de papel na entrada e na saída, retenção de papel, tampa aberta, CIS superior e inferior SCANNER A6 MSR: Presença de papel na entrada e na saída, retenção de papel, tampa aberta, CIS superior e inferior, leitor MICR SCANNER A6 MSR US: Presença de papel na entrada e na saída, retenção de papel, tampa aberta, CIS superior e inferior, leitor MICR, detecção de sobreposição das folhas por ultrassom
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa Linux (32/64 bits)
Bibliotecas do Windows	CuDoubleSidedScannerAPI para Win32 e .NET
Interfaces	entrada USB 480 Mbit/s (USB 2.0)
Memória	Memória RAM: 32 MB Memória Flash: 2 MB

SCANNER	
Tipo de scanner	Sensor de imagem de contato (CIS)
Resolução	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 250 dpi, 300 dpi
Fonte luminosa	3 cores RGB: Vermelho (636 nm), Verde (525 nm), Azul (460 nm)
Lado de digitalização e direção de inserção	Bilateral
Modo de digitalização	Preto e branco, Escala de cinza 8 bit, Cor 24 bit
Velocidade máxima de digitalização	400 mm/s (a 300 dpi B/N)
Comprimento mínimo de digitalização	70 mm
Comprimento máximo de digitalização	3000 mm
Largura máxima de digitalização	108 mm
Formato da imagem	.bmp, .jpeg, .png, .raw, .tiff (sem compactação), .tiff (compactação CCITT3), .tiff (compactação CCIT4), .tiff (compactação RLE), .tiff (compactação LZW)
Largura do papel	máx. 108 mm
Gramatura do papel	de 50 g/m2 a 200 g/m2
Alimentação	24 Vcc±10% (alimentador externo opcional)
Consumo médio	1 A
Temperatura de funcionamento	de 0 °C a +50 °C
Dimensões	115(C) x 76.1(A) x 166.5(L) mm com tampa fechada 152.5(C) x 137.5(A) x 166.5(L) mm com tampa aberta
Peso	1 Kg

MODELOS

993LV010900200

993LV011000200

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.
Última atualização: 27 agosto 2026