



TG2480HIII


Impressora de recibos/bilhetes de 80mm

- Estrutura de metal (galvanizado/liga de alumínio)
- Elevada qualidade de impressão de 200 dpi
- Largura do papel 80 mm
- Espessura do papel: de 63 a 85 μ m
- Velocidade > 150 mm/s
- Interface RS232 e USB
- Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Caracteres: Europeu, Internacional, Português, Nórdico, Árabe, Chinês e Russo
- Guilhotina altamente confiável: mais de 1.000.000 de cortes
- Sensores: Temperatura da cabeça, presença de papel, antiatolamento de papel, retirada do bilhete, fim do papel e papel prestes a acabar



CARACTERÍSTICAS

- Sistema antiatolamento patenteado
- Bobina de papel multiposição
- Estrutura de metal que proporciona uma maior rigidez ao mecanismo de impressão e uma melhor dissipação do calor do motor, garantindo uma melhor estabilidade e confiabilidade ao longo do tempo
- Distribuição melhorada da pressão do rolo-cabeça, para uma melhor qualidade de impressão

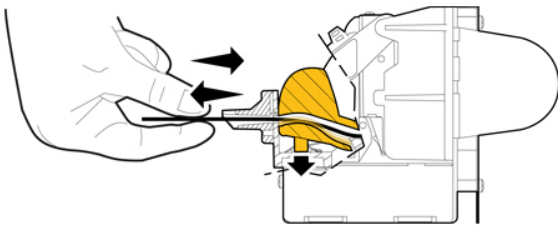

Sistema antiatolamento exclusivo patenteado.

O design inclui um plano de caída integrado que avança pela parte dianteira do painel, simplificando a montagem e a integração.

APLICAÇÕES

- Quiosques para autoatendimento
- Caixas de banco
- Máquinas de jogo
- Parquímetros
- Quiosques fotográficos
- Distribuidores de senhas
- Distribuidores automáticos

ACESSÓRIOS


O que está na caixa:

- Dispositivo, cabo de alimentação, parafuso de fixação do suporte do rolo de papel, 2 braçadeiras de cabo, suporte do rolo de papel
-

FICHA TÉCNICA

| | |
|--------------------------------|--|
| Método de impressão | Térmica com cabeça fixa |
| Número de dots | 8 dots/mm |
| Colunas | 43 - 60 - 76 |
| Resolução | 203 DPI |
| Velocidade de impressão (mm/s) | 150mm/sec |
| Jogo de caracteres | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312 |
| Formato de impressão | Normal, height and width from 1 to 4, bold, negative, underlined, script |
| Direção de impressão | Straight, 180° |
| Largura do papel | 80 mm |
| Gramatura do papel | de 55 a 80 g/m ² |
| Espessura do papel | de 63 a 85 µm |
| Dimensões da bobina | máx. 90 mm |
| Sensores | Temperatura da cabeça, presença de papel, atolamento de papel, retirada do ticket, papel prestes a acabar |
| Emulação | Custom/POS, TGH |
| Interfaces | RS232 + USB |
| Buffer de dados | 2 kB |
| Memória flash | 1 MB |
| Memória gráfica | 2 logotipos de 608x430 dots |
| Drivers | Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS |
| Tool software | Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API |
| Alimentação | 24V +/- 10% |
| Consumo médio | 0,8A (12,5% dots acesos) |
| MTBF | 450.000 horas (placa eletrônica) |
| Vida útil da cabeça | 50km/100 milhões de impulsos |
| Temperatura de funcionamento | 0°C + 50°C |
| Dimensões | 130,2 mm (W) x 271,5 mm (D) x 102 mm (H) |
| Peso | 1130 g |

MODELOS



915CH030100300

PRINTER TG2480HIII USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 29 maio 2026