




## PLUS4

### 4" imprimant tip panou

PLUS4 permite printarea pe hârtie lată 112mm 4". Ghidajele interne reglabile permit utilizarea cu dimensiuni de 80 mm și 82,5mm lățime. PLUS4 are caracteristici exclusive în clasa ei: este echipat cu o memorie flash interioară care vă permite să memorați caractere și embleme până la 4MB! Caractere pre-instalate Euro, Internaționale, Portughez, Nordic, Chinez(GB18030) și Chirilice. Poate printa codurile de bare obișnuite și coduri de bare 2D, ca QR CODE. Capacul semi-transparent protejează senzorul de hârtie de lumina exterioară și vă permite să vedeți hârtia și să verificați când hârtia devine prea puțină. Compartimentul de hârtie poate fi deschis cu butonul verde central. Un modul cu interfață serială și paralelă este disponibil opțional.



## CARACTERISTICI

- Lățime de imprimare: max. 104mm
- Imprimare pe hârtie Maxstick B fără bandă
- Memorie flash internă de 4MB pentru logo-uri și corpuri de literă
- Coduri de bare: 1D, PDF417 și QR CODE
- Caractere: Europene, Internaționale, Portugheze și \_x000B\_Nordice, Chineze și (GB18030) and Chirilice
- LED pentru indicarea stării
- Buton de alimentare cu hârtie
- Mod ECO: consum redus de energie în timpul imprimării
- Sistem de tocare din metal
- Interfață RS232/TTL (selectabil cu comutator cu mâner), mini USB
- Senzori: temperatura capului, prezența hârtiei, ușa deschisă (opțional)
- În conformitate cu UL, CE, FCC, CCC
- Sursă alimentare 5-8Vdc
- Gestionare derulator AV05



Cu un model de imprimantă unic, este posibilă imprimarea atât pe hârtie termică standard, cât și pe hârtie adezivă Maxstick B fără adeziv, fiind astfel capabil să satisfacă diferite nevoi și aplicații.


## APLICAȚII

- Aparată de ambalare în vid
- Automatizare industrială: controlul procesului
- Instrumente de cântărire, instrumente de analiză a cantității fizice și electrice

## VERSIUNI DISPONIBILE

- RS232/TTL și mini USB, 5-8Vdc
- Versiunea mecanică (fără panou electronic)

## ACCESORII

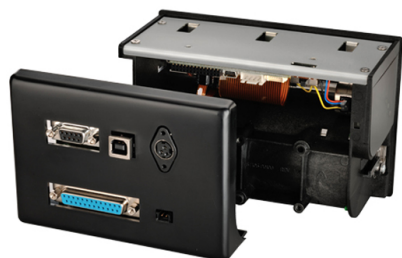

- Modul serial RS232 (DB9) USB (standard) Centronics (25 pin) intrare 9-40Vdc


### Ce este in cutie:

- Dispozitiv, ghidaje de reglare a hârtiei, cârlige de fixare
-

## FI?? TEHNIC?

<b>Metoda de tip?rire</b>	Termic?
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Coloane	46 (11cpi) 59 (15cpi) 83 (20cpi)
Rezolu?ie	203 DPI
Tip?rire (mm/sec)	min 50, max 70 mm/sec
Set de caractere	European, Interna?ional, Portughez ? Nordic, Chinez (GB18030) ? Chirilic
Coduri de bar? suportate	1D, PDF417 ? QRCODE
L?imea h?rtiei	112 mm (max 114mm) cu ghidaje interne pentru formate de 80 ? 82,5mm
Greutatea h?rtiei	50-60 g/m <sup>2</sup>
L?imea de tip?rire	max 104mm
Dimensiunea rolei	Diametru exterior maxim 50 mm; Diametru interior 12mm
Senzori	temperatura capului, cap?t h?rtie, deschidere capac (op?ional)
Emula?ie	Comanda Escape, compatibilitate PlusII
Interfe?e	RS232/TTL, mini USB,
Buffer de date	2 kB
Memorie flash	4 MB
Memorie grafic?	Memorie flash intern? de 1 MB + memorie flash extern? de 4 MB; Memorie RAM intern? de 128 KB + memorie extern? RAM de 8MB
drivere	Windows® (32/64 bi?) – doar la cerere WHQL ? instalare silentioas? Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); Android™; iOS
Instrumente software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentare cu energie	5-8 Vcc
MTBF	180.000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	50Km / 100 Ml impulsuri
Temperatura de operare	-10 la +60
Marcaje	UL, CE, FCC, CCC
Dimensiuni	149(L) X 97,8(H) x 71,7(W) mm 89,1(W) mm cu modul
Greutate	390gr (510gr cu modul)

## MODELE



**915GJ010100322**

PRINTER PLUS4 USB RS232 TTL

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 19 iunie 2026