



K3 F




K3 F Custom. K3 F



????????????????

- 支持 Wi-Fi
- 支持 400 万像素
- RS232+USB+ETHERNET
- 支持 100 万像素
- 支持 280 万像素
- 支持 200 dpi
- 支持 80 万像素, 60 万像素 (1-100 万像素)
- 支持 55 万像素 90 万像素
- 支持 100 万像素
- 支持 1.000.000 万像素
- 支持 MTBF: 200 万像素
- 支持
- 支持 1D 2D 二维码 (QR CODE)
- 支持 100 万像素, 支持 100 万像素
- DGFE 支持 SD CARD
- 支持 100 万像素
- 支持 "100 万像素/100 万像素"
- 支持 Custom, XON-XOFF, UAP
- 支持 100 万像素
- 支持 100 万像素 (100 万像素)

????????????????

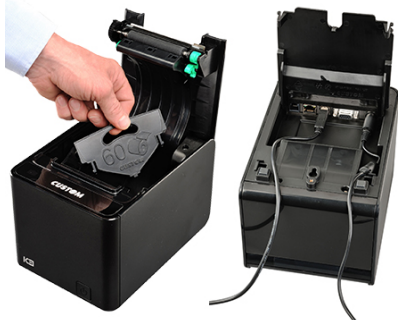

- 支持 100 万像素
- 支持 100 万像素
- 支持 100 万像素
- 支持 100 万像素
- 支持 100 万像素
- 支持 100 万像素
- 支持 100 万像素
- 支持 100 万像素

???????????



- 支持 Wi-Fi 和 Bluetooth
 - 支持多种打印格式和分辨率
 - 支持 KB30: 支持多种打印格式和分辨率 USB-连接
-

???????????? ?

??????????

100 Mhz

SD Card SLC Industrial "long life" 3.000.000 (600)	SD Card SLC Industrial "long life" 3.000.000 (600)
DGFE SD CARD	DGFE SD CARD
K35-USB	K35-USB
XD QD; 2x20	XD QD; 2x20
80	80
280	280
RS232, USB, ETHERNET	RS232, USB, ETHERNET
30	30
30	30
8	8
10	10
1D 2D (QRCODE)	1D 2D (QRCODE)
Windows® (32/64) — WHQL (Windows 32/64); OPOS; JavaPOS; POS.net; Android™	Windows® (32/64) — WHQL (Windows 32/64); OPOS; JavaPOS; POS.net; Android™
Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net, Android	Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net, Android
206(L)x148(P)x140(A)	206(L)x148(P)x140(A)
203dpi (8 dots/)	203dpi (8 dots/)
Ø 100	Ø 100
2,2 A (12,5%)	2,2 A (12,5%)
24 Vdc ± 10%	24 Vdc ± 10%
1,9 K	1,9 K

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - IT02498250345 - +39 0521 680111 - 8RQN7AZ

29 2026