



## TG2480HIII


### Impressora de recibos/bilhetes de 80mm

- Estrutura de metal (galvanizado/liga de alumínio)
- Elevada qualidade de impressão de 200 dpi
- Largura do papel 80 mm
- Espessura do papel: de 63 a 85  $\mu$ m
- Velocidade > 150 mm/s
- Interface RS232 e USB
- Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Caracteres: Europeu, Internacional, Português, Nórdico, Árabe, Chinês e Russo
- Guilhotina altamente confiável: mais de 1.000.000 de cortes
- Sensores: Temperatura da cabeça, presença de papel, antiatolamento de papel, retirada do bilhete, fim do papel e papel prestes a acabar



## CARACTERÍSTICAS

- Sistema antiatolamento patenteado
- Bobina de papel multiposição
- Estrutura de metal que proporciona uma maior rigidez ao mecanismo de impressão e uma melhor dissipação do calor do motor, garantindo uma melhor estabilidade e confiabilidade ao longo do tempo
- Distribuição melhorada da pressão do rolo-cabeça, para uma melhor qualidade de impressão

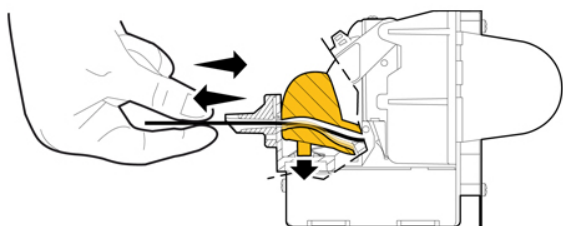

Sistema antiatolamento exclusivo patenteado.

O design inclui um plano de caída integrado que avança pela parte dianteira do painel, simplificando a montagem e a integração.

## APLICAÇÕES

- Quiosques para autoatendimento
- Caixas de banco
- Máquinas de jogo
- Parquímetros
- Quiosques fotográficos
- Distribuidores de senhas
- Distribuidores automáticos

## ACESSÓRIOS


### O que está na caixa:

- Dispositivo, cabo de alimentação, parafuso de fixação do suporte do rolo de papel, 2 braçadeiras de cabo, suporte do rolo de papel

FICHA TÉCNICA

|                                |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de impressão            | Térmica com cabeça fixa                                                                                                                                        |
| Número de dots                 | 8 dots/mm                                                                                                                                                      |
| Colunas                        | 43 - 60 - 76                                                                                                                                                   |
| Resolução                      | 203 DPI                                                                                                                                                        |
| Velocidade de impressão (mm/s) | 150mm/sec                                                                                                                                                      |
| Jogo de caracteres             | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312                                                                                                        |
| Formato de impressão           | Normal, height and width from 1 to 4, bold, negative, underlined, script                                                                                       |
| Direção de impressão           | Straight, 180°                                                                                                                                                 |
| Largura do papel               | 80 mm                                                                                                                                                          |
| Gramatura do papel             | de 55 a 80 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                    |
| Espessura do papel             | de 63 a 85 µm                                                                                                                                                  |
| Dimensões da bobina            | máx. 90 mm                                                                                                                                                     |
| Sensores                       | Temperatura da cabeça, presença de papel, atolamento de papel, retirada do ticket, papel prestes a acabar                                                      |
| Emulação                       | Custom/POS, TGH                                                                                                                                                |
| Interfaces                     | RS232 + USB                                                                                                                                                    |
| Buffer de dados                | 2 kB                                                                                                                                                           |
| Memória flash                  | 1 MB                                                                                                                                                           |
| Memória gráfica                | 2 logotipos de 608x430 dots                                                                                                                                    |
| Drivers                        | Windows <sup>®</sup> (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa;<br>Linux (32/64 bits);<br>COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits);<br>OPOS |
| Tool software                  | Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API                                                                                                |
| Alimentação                    | 24V +/- 10%                                                                                                                                                    |
| Consumo médio                  | 0,8A (12,5% dots acesos)                                                                                                                                       |
| MTBF                           | 450.000 horas (placa eletrônica)                                                                                                                               |
| Vida útil da cabeça            | 50km/100 milhões de impulsos                                                                                                                                   |
| Temperatura de funcionamento   | 0°C + 50°C                                                                                                                                                     |
| Dimensões                      | 271,5(C)x102(A)x130,2(L) mm (sem ejedor)<br>260,2(C)x102(A)x130,2(L) mm (com ejedor)                                                                           |
| Peso                           | 1130 g (sem ejedor)<br>1250 g (com ejedor)                                                                                                                     |

MODELOS



## **915CH030100300**

PRINTER TG2480HIII USB RS232

---

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 15 maio 2024