

VKP80III


A impressora de quiosque mais vendida com o exclusivo bocal para papel verde

VKP80III é a impressora de quiosque para recibos e bilhetes, top seller e ponto de referência em mais de 70 países no mundo. Compacta, flexível e robusta também possui muitas funções, como o processador de alto desempenho e a cabeça de impressão de longa duração. Adapta-se a qualquer tipo de quiosque, graças ao suporte para rolo ajustável e ao carregamento por ambos os lados.

VKP80III é equipada com um sistema antiatolamento patenteado com comando de limpeza da impressora e remoção dos atolamentos, bocal de saída do papel iluminado e Presenter de papel com funções de expulsão e retirada, com a possibilidade de atuar também nos mercados fiscais graças à um modelo dedicado.



ACESSÓRIOS

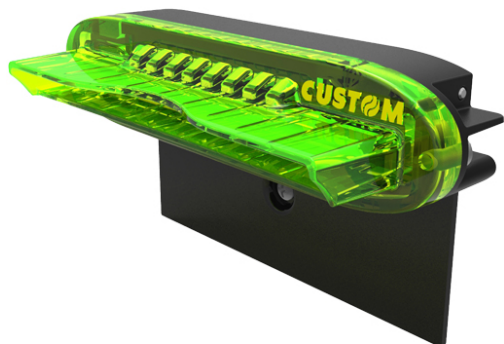

OBTURADOR PARA EXTERIOR:

- Previne a introdução acidental de objetos no bocal da impressora
 - Permite reduzir os custos de assistência técnica no local, pois aumenta consideravelmente a duração dos componentes internos
 - Não é necessária a atualização do firmware
 - Instala-se facilmente, também no campo (retrofit)
 - Gramatura mínima do papel 55 g/m2 com 85% de umidade relativa não condensada
 - Temperatura de funcionamento -20/+ 70°C
-

FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Térmica com cabeça fixa
Número de dots	8 dots/mm
Resolução	203 dpi / qualidade de impressão potencializada
Velocidade de impressão (mm/s)	Elevada velocidade >250 mm/s
Jogo de caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formato de impressão	Normal, altura e largura de 1x a 8x, inverso, sublinhado, itálico, negrito
Direção de impressão	Reta, 90°, 180°, 270°
Largura do papel	de 50 a 82,5 mm
Gramatura do papel	de 55 a 110 g/m ²
Dimensões da bobina	máx. 150mm (Até 250 mm com suporte de rolo opcional)
Emulação	CUSTOM/POS
Interfaces	RS232 + USB ETH + USB
Buffer de dados	16 kB texto / 1 MB gráfica
Memória flash	5 MB (dos quais 1MB disponível para o usuário)
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentação	24Vcc ± 10%
Consumo médio	1A (12,5% dots acesos)
MTBF	450.000 horas (placa eletrônica)
Vida útil da cabeça	200km / 100 milhão de impulsos
MCBF	1.000.000 de cortes
Temperatura de funcionamento	-20°C + 70°C
Dimensões	143,5(C) x 76,4(A) x 116(L) mm
Peso	0.8 Kg

MODELOS



915DX010100J00

PRINTER VKP80III ETH USB SIDE
CONNECTORS



915DX010700300

PRINTER VKP80III USB RS232
REAR CONN.



915DX010800300

PRINTER VKP80III USB RS232 SIDE
CONN.

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 15 maio 2024